


FORATI NORMALI

Nella pratica corrente vengono chiamati FORATI NORMALI quegli elementi formati da argilla cotta di impasto normale aventi la dimensione che individua lo spessore del muro fino ad un massimo di cm. 20. I forati normali sono caratterizzati da una forma molto semplice (parallelepipedica) con trama interna regolare, a setti incrociati e rettilinei, e una superficie esterna dotata di rigatura per una migliore adesione dell'intonaco o della malta di legatura.

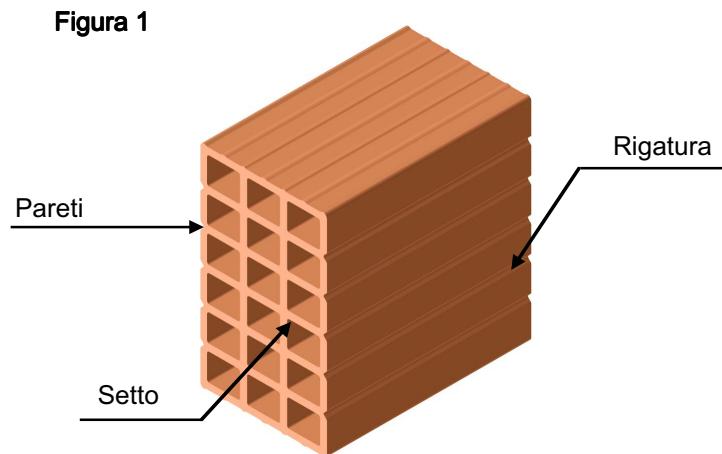

IMPIEGO

Vengono prevalentemente impiegati per la realizzazione di "muri da tramezzatura" senza alcuna funzione statica al di fuori dell'autoportanza. Le tipologie di pareti più frequentemente realizzate con i mattoni e blocchi forati sono:

- pareti semplici (in genere per le tramezzature)
- pareti doppie (generalmente per i divisori o i tamponamenti)

I FORMATI

I formati dei mattoni e blocchi forati prodotti dal Gruppo LATERIFICIO PUGLIESE S.p.A. sono caratterizzati da una gamma di spessori ($S = 8; 10; 12; 15; 20$ cm.) con le altre due dimensioni $h = 25$ cm.; $t = 25$ cm. Per i formati $S = 8$ cm e $S = 10$ cm. la dimensione del taglio può essere anche $t = 37,5$ cm. Tale ultima soluzione (dimensione t pari a una volta e mezzo il taglio normale) rende più facile la "legatura" fra due corsi sovrapposti.

La SCHEDA PRODOTTO di ogni singolo formato (redatta secondo le norme UNI 8690 e UNI 9038) riporta tutte le informazioni per una corretta commercializzazione.(scheda F8, F10, F12, F15, F20)